

臥式搪銑床(走心式)主軸


<http://www.spindleway.com/product05.htm>

- 潤滑方式：油脂潤滑
- 動平衡等級：G1(ISO 1940規範)
- 溫昇：15°C
- 訂購型號說明：
- 訂購型號：**HB5625A**

劃底線部份為機種，未劃底線部分為轉速規格。

25:2,500rpm 30:3,000rpm~80:8,000rpm其餘依此類推。

- 範例:需要機種為**HB5625A**，選用轉速規格為2,500rpm。
則訂購型號為：**HB5625A**。

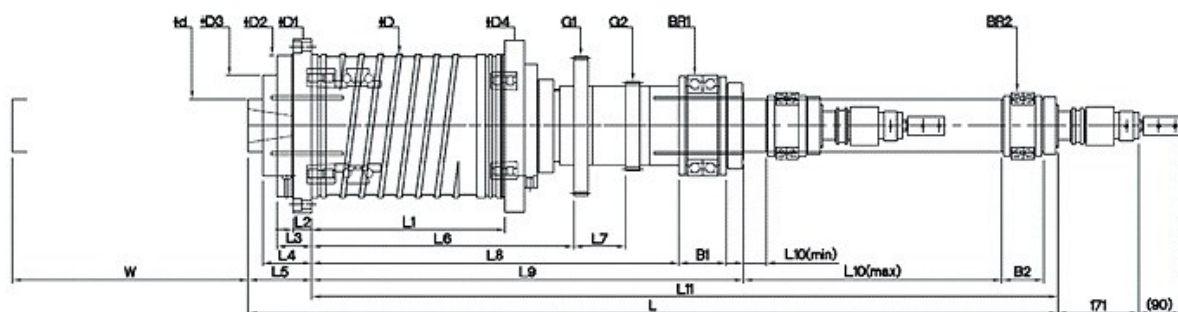

機種	主軸規格	轉速	內心軸徑	W軸行程	前軸承內徑	前軸承形式	後軸承形式	軸端300mm迴轉精度	拉刀力	標準主軸(最大)輸出功率	備註
HB56AT	BT50	2,500	Ø110	500	Ø160	NN	NN	20µm	1,750	22(26)kw	
HB58AT	BT50	2,000	Ø130	700	Ø180	NN	NN	20µm	1,750	22(26)kw	

臥式搪銑床(走心式)主軸尺寸表

機種	ØDg6	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L	Ød	W
HB56AT	Ø300	Ø365	Ø295	Ø210	Ø355	1716	Ø110	500
HB58AT	Ø350	Ø415	Ø350	Ø225	Ø410	2060	Ø130	700

機種	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10(min)	L11(min)
HB56AT	400~410	40	73	105	135	555	110	778	915	548(48)	158(1081)
HB58AT	470~475	40	73	105	135	610	120	843	990	780(80)	1925(1225)

機種	M	G1	G2	BR1	B1	BR2	B2
HB56AT	8-M16 PCD Ø330	3M-95T× 30W	3M-60T× 30W	7028CDB	100	70系列	88
HB58AT	8-M16 PCD Ø380	3M-110T× 40W	3M-70T× 40W	7032CDB	110	70系列	96