


銑床(齒輪式/皮帶式共用)主軸

<http://www.spindleway.com/product04.htm>

潤滑方式：油脂潤滑

• 動平衡等級：G1(ISO 1940規範)

• 溫昇：15℃

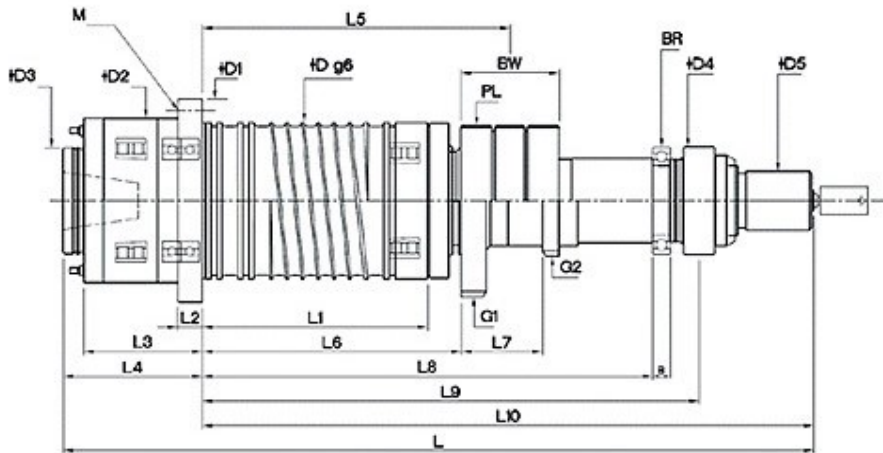

機種	主軸規格	轉速	前軸承 內徑	前軸承 形式	後軸承 形式	軸端 300mm 迴轉精度	拉刀力	標準主軸 (最大)輸出 功率	備註
ZS5A40AO	BT50	4,000	Ø100	NN*1	NN*1	8µm	1,750	15(37)kw	4,000轉為 長鼻端 4,500轉為 長鼻端
ZS5A45AO		4,500							
JN5AET	BT50	4,000	Ø100	70*2	70*2	8µm	1,750	15(22)kw	
WL61A	BT60	2,000	Ø180	NN*1	NN*1	18µ m/400mm	5,500	22(37)kw	

銑床(齒輪式/皮帶式共用)主軸尺寸表

機種	ØDg6	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	L
ZS5A40AO /ZS5A40AT ZS5A05AO /ZS5A45AT	Ø190	Ø247	Ø200 Ø196	Ø128.57	Ø130	Ø80 Ø72	916/1060* 826/970*
JN5A45ET	Ø190	Ø264	Ø200	Ø116	Ø120		175
WL61A	Ø350	Ø415	Ø350	Ø225	Ø119	Ø110	1306

機種	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
ZS5A40AO /ZS5A40AT ZS5A05AO /ZS5A45AT	275	30	145 55	170 80	375	316	99	549	606	746/890*
JN5A45ET	154	25	170	190	323	207	69	366	474	525
WL61A	470	40	73	105	715	610	120	860	---	---

機種	M	G1	G2	PL	BW	BR	BRB	BRD
ZS5A40AO /ZS5A40AT ZS5A05AO /ZS5A45AT	6-M8-PCD Ø120	3M-76T× 30W	3M-43T× 20W	8YU-72T	110	6017	22	Ø130
JN5A45ET	8-M10-PCD Ø222	3M-68T× 22W	3M-36T× 20W	8YU-68T	55	6215*2	50	Ø130
WL61A	8-M16-PCD Ø380	3M-110T× 40W	3M-70T× 40W	14M-72T	200	6032*2	76	Ø240

備註:*1:採用倍力型拉刀機構，則型號末碼則由「O」改為「T」，總長較長(L、L10)及包括內建打刀缸。